




Collection : Tessera Layout

Couleur / Colour : 2108 Calcium

Type de pose / Installation Method

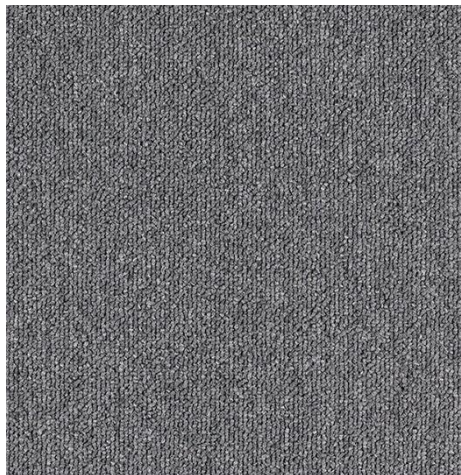

Fiche Technique Product Specifications

Construction	Dalles textiles bouclées
Type de fibre	100 % polyamide 6 Teintées masse
Yarn System	
Sous-couche	Bitume modifié & intissé polyester
Backing	
Dimensions	50x50 cm
Size	
Poids de fibre	580 g/m ²
Pile Yarn Weight	
Poids total	3895 g/m ²
Total Weight	
Hauteur de la fibre	-
Pile Height	
Epaisseur totale	5.8 mm
Total Thickness	
Gauge	-
Gauge	
Densité (tuft par m²)	193 060
Tufts per m ²	

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

**Indice de réflexion lumineuse
(LRV)**
Light Reflectance Value (LRV)

LRV
13%

Isolation des bruits d'impacts ΔL_w
Impact Sound Insulation ΔL_w

27 dB

Absorption des bruits aériens (α_w)
Rating of Sound Absorption (α_w)

0,15

Absorption acoustique (α_s)

Sound Absorption (α_s)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
-	-	-	-	-	-

Keep the value