


Fiche Technique / Product Specifications

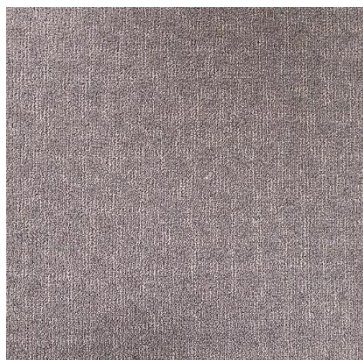

Collection : Flow

Couleur / Colour : 9013

Type de pose / Installation Method



Monolithique

Construction	Tufté bouclé / Tufted Patterned
Type de fibre Yarn System	Solution dyed BCF PA6 and Econyl® (Econyl® is made from 100% recycled content*)
Dimensions – Conditionnement Size – Packaging	50x50 cm – 5 m ²
Poids de fibre Pile Yarn Weight	860 g/m ²
Poids total Total Weight	4300 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	3.7 mm
Epaisseur totale Total Thickness	7.0 mm
Jauge Gauge	1/10
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	1580 /dm ²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307 : 33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 : 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

L
29.69

LRV
6.19

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

25

Absorption des bruits aériens (α)
Rating of Sound Absorption (α)

0.20

Absorption acoustique (α_s)

Sound Absorption (α)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.01	0.04	0.06	0.24	0.31	0.43