


Interface®

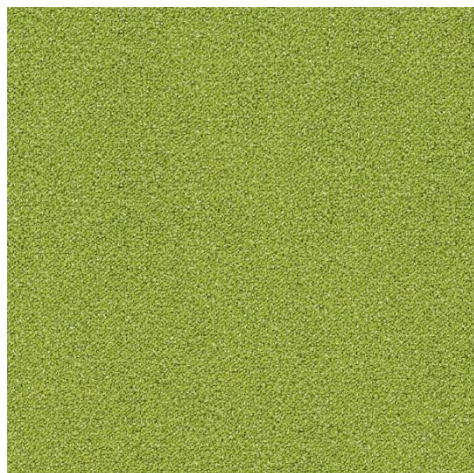

Collection : Touch Tones

Couleur / Colour : 4174015 Lemonade

Type de pose / Installation Method



Monolithique

Fiche Technique
Product Specifications

Construction	Tufté bouclé / Tufted Patterned
Type de fibre Yarn System	100% Poyamide 100% Nylon
Sous-couche Backing	Graphlex
Dimensions Size	50x50 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	700 g/m ²
Poids total Total Weight	4405 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	3.4 mm
Epaisseur totale Total Thickness	6.8 mm
Jauge Gauge	1/10
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	104 000

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Cfl-s1

Indice de réflexion lumineuse
(LRV)

Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L

52.0

LRV – Y

20.2

Isolation des bruits d'impacts ΔL_w Impact Sound Insulation ΔL_w

23 dB

Absorption des bruits aériens (α_w)Rating of Sound Absorption (α_w)

0,15

Absorption acoustique (α_s)Sound Absorption (α_s)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.03	0.03	0.07	0.18	0.29	0.37

Keep the value