


The background of the entire page is a watercolor illustration of a landscape. It features rolling hills and mountains in shades of green, blue, and grey, with a soft, painterly texture. The colors are blended together, creating a sense of depth and atmosphere.

TRACING LANDSCAPES

Field Study / Geography Lesson

Milliken™

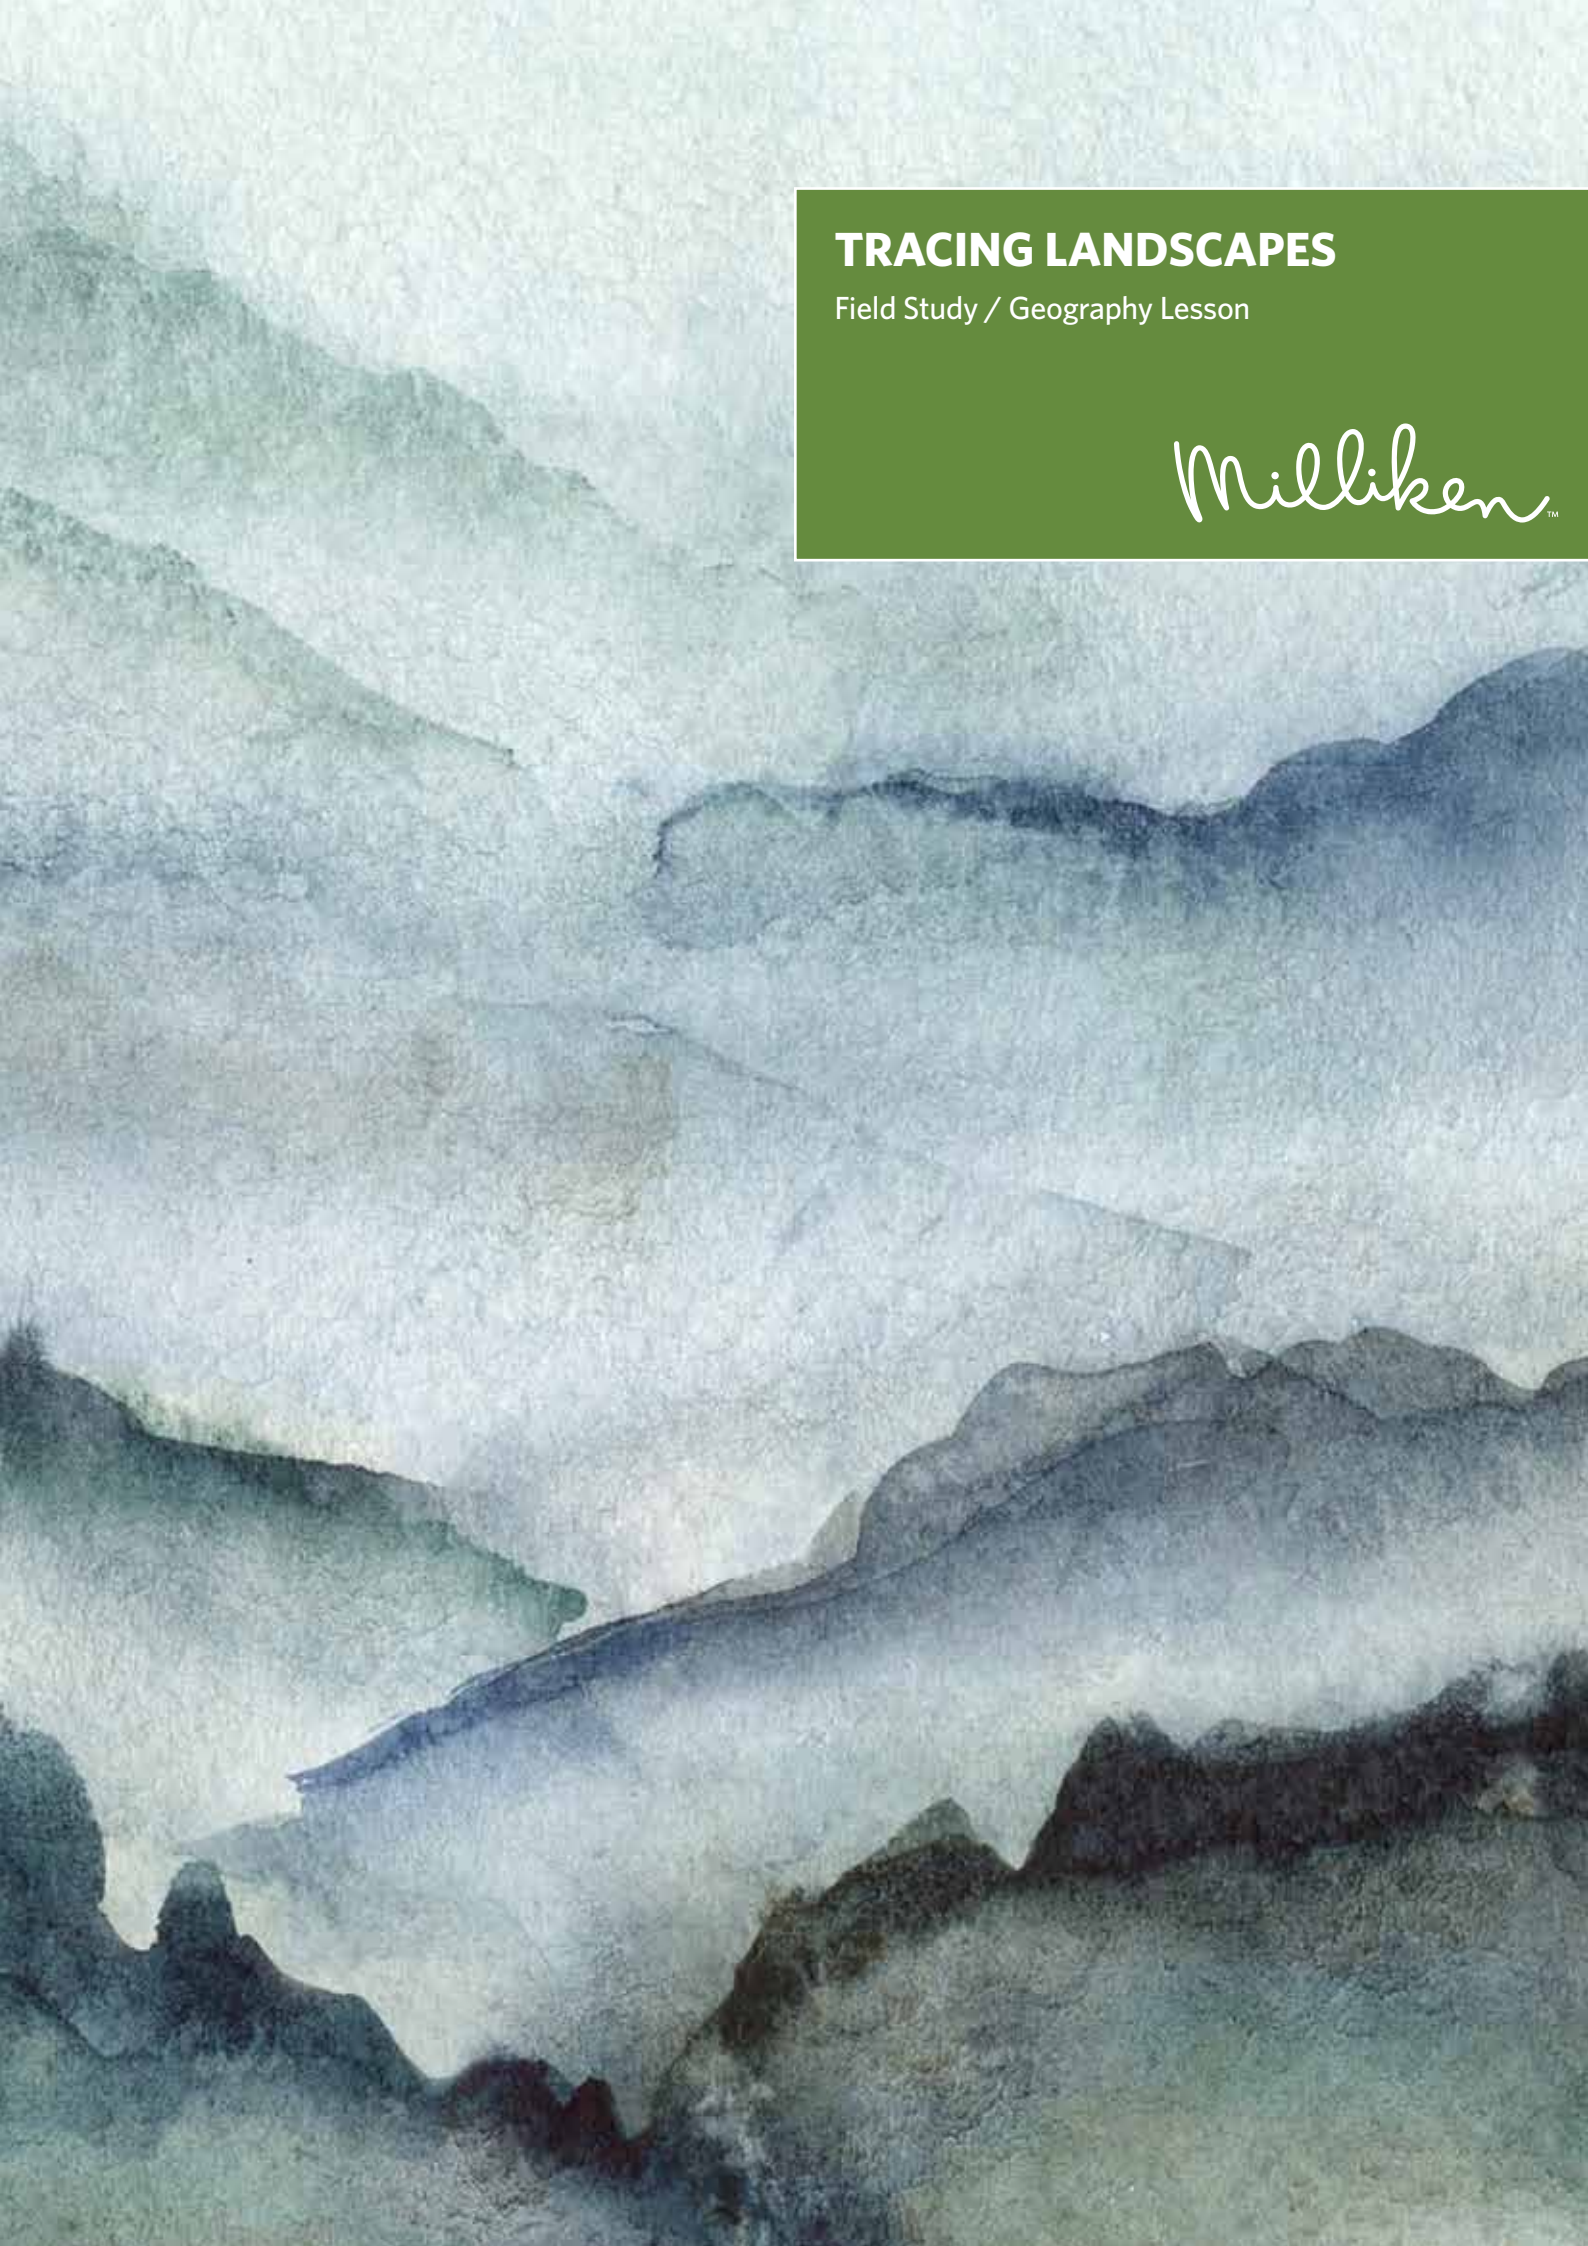


INSPIRED. INSPIRING.

From sheltered bays to rolling hills, let the lines of the landscape forge a pathway. With our senses we respond to the changing colours, shapes and textures that have been sculptured and etched over time.

TWO PATTERNS

Field Study
Geography Lesson

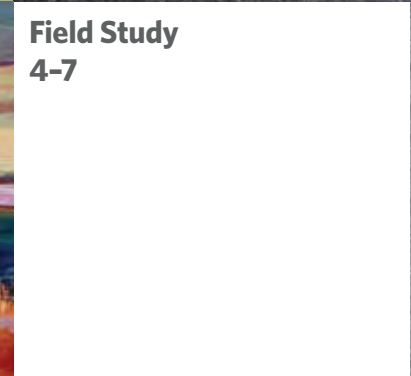


Field Study
4-7




Geography Lesson
8-13



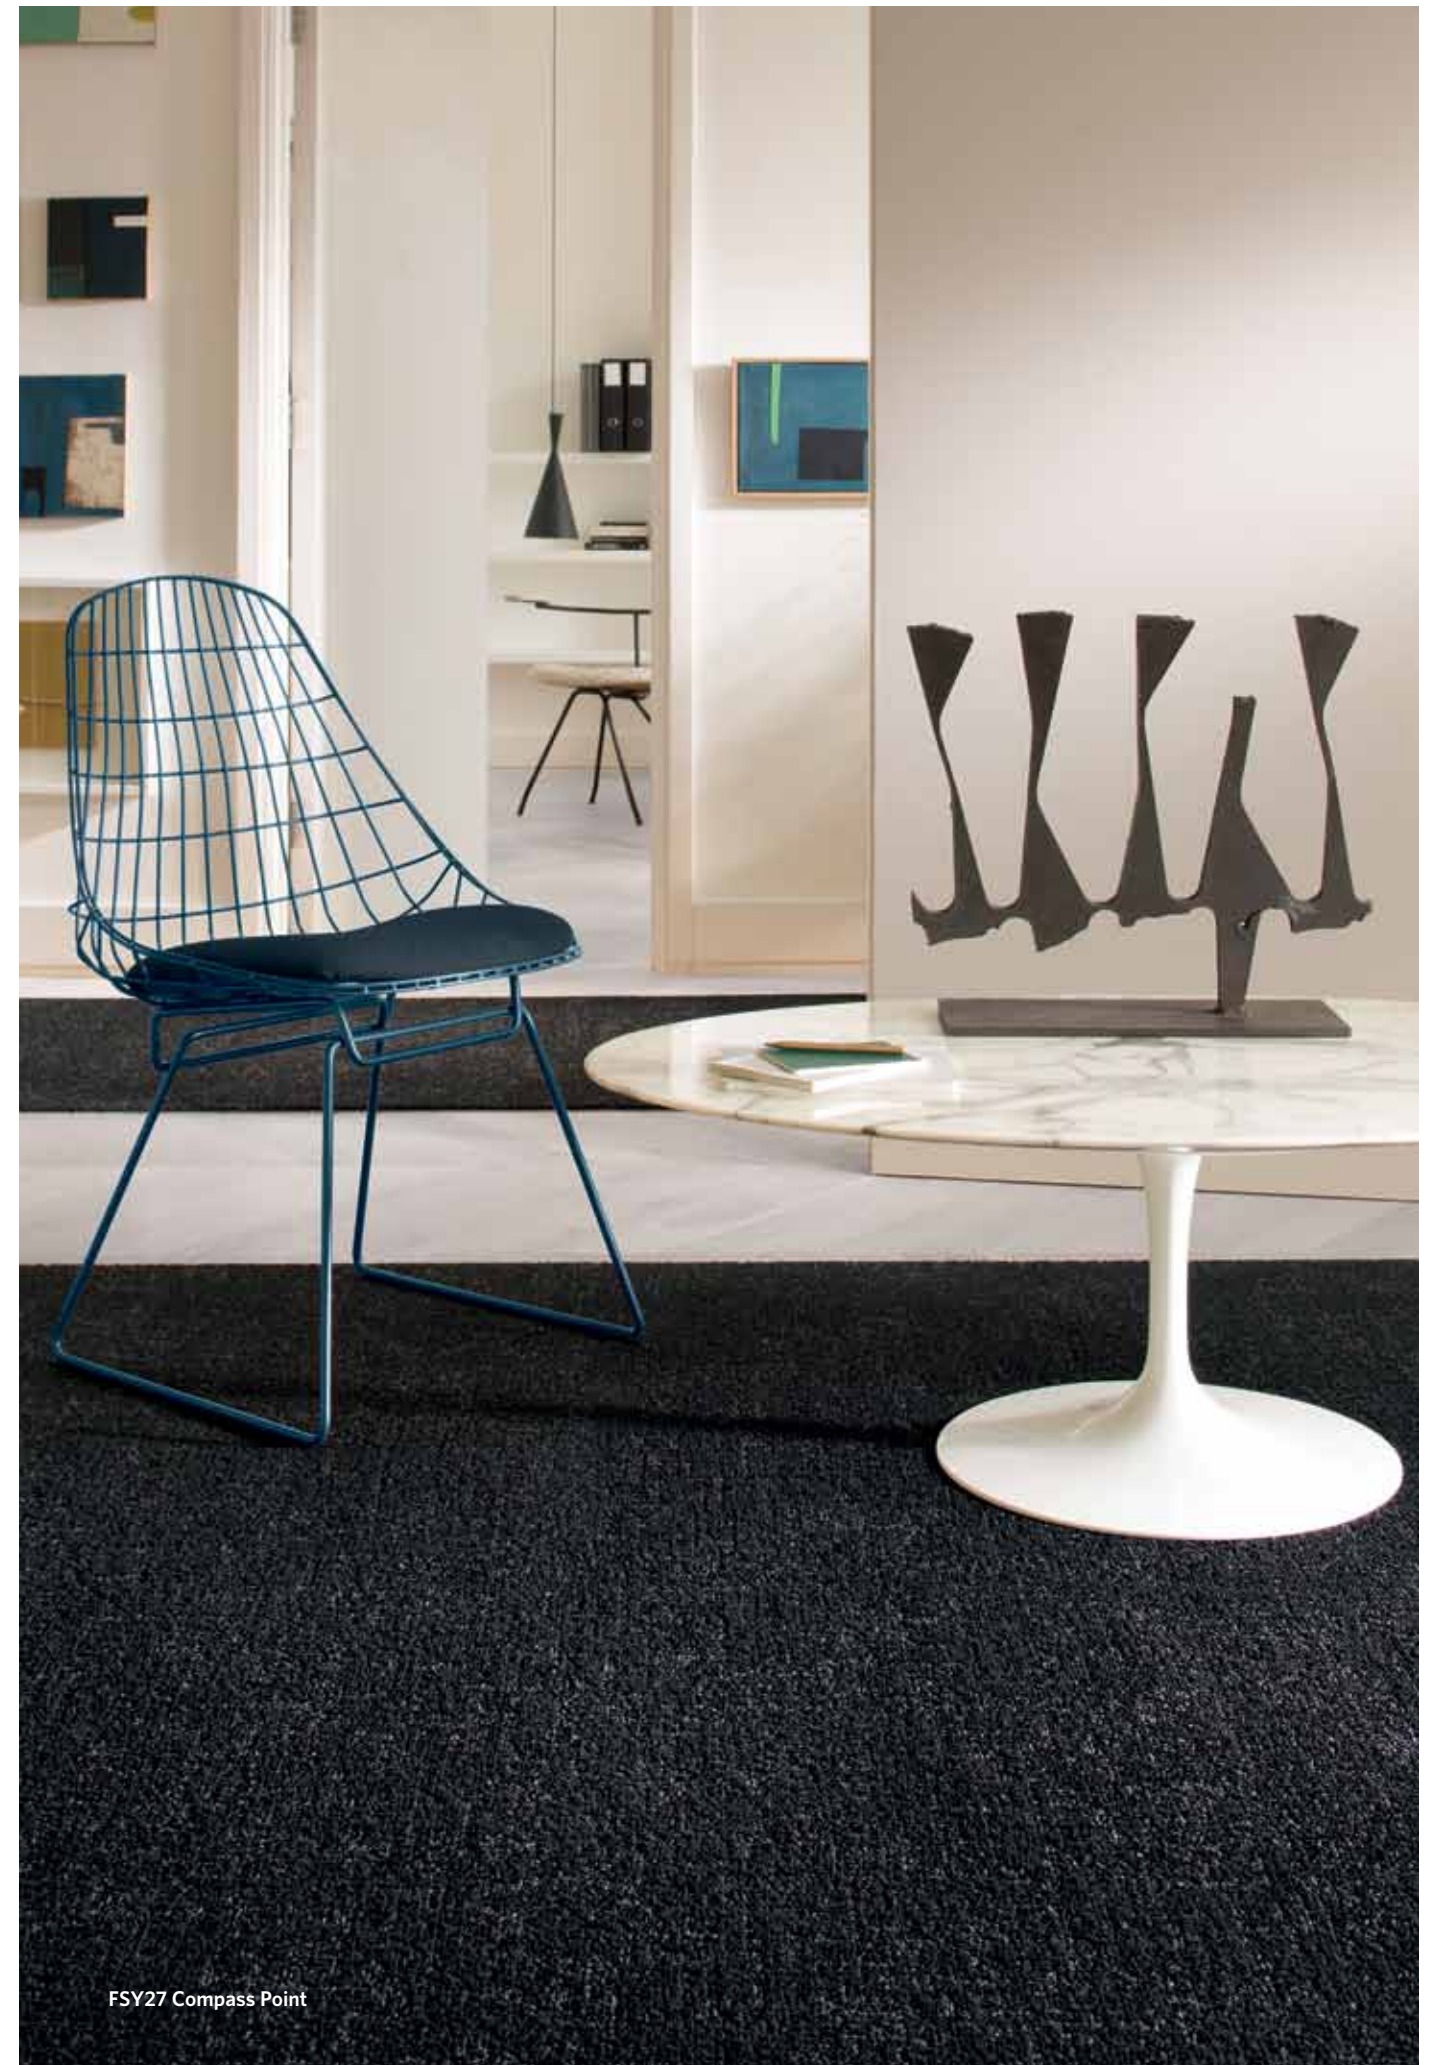



FSY144 Etched Valley (24) (10)



FSY153 Grey Moss (10)



FSY152 Spring Tides (0)



FSY5 Wind Vane (24) (10)



FSY180 High Cliffs (24) (10)



FSY73 Contour Lines (0)



FSY125 Seascape (0)



FSY118 Grid Reference (24) (10)



FSY27 Compass Point (24) (10)



FSY170 Cagoule (0)



FSY106 Salt Marshes (24) (10)



FSY141 Green Meadows (24) (10)



FSY13 Muddy Boots (24) (10)



FSY139 Silver Lakes (24) (10)



FSY64 Grasslands (24) (10)



FSY173 Wooded Combes (0)



FSY46 Rolling Hills (24) (10)



FSY6 Misty Mornings (24) (10)



FSY165 Raised Beach (0)



FSY179 Patchwork Fields (0)



FSY119 Secret Caves (0)



FSY154 Cartographer (0)



FSY79 Sheltered Bay (0)



FSY38 Heather Carpets (0)





GLN144 Etched Valley 10



GLN153 Grey Moss 10



GLN152 Spring Tides



GLN5 Wind Vane 10



GLN180 High Cliffs 24 10



GLN73 Contour Lines



GLN125 Seascape



GLN118 Grid Reference 10



GLN27 Compass Point 24 10



GLN170 Cagoule



GLN106 Salt Marshes 24 10



GLN141 Green Meadows 10



GLN13 Muddy Boots 24 10



GLN139 Silver Lakes 24 10



GLN64 Grasslands 24 10



GLN173 Wooded Combes



GLN46 Rolling Hills 24 10



GLN6 Misty Mornings 24 10



GLN165 Raised Beach



GLN179 Patchwork Fields



GLN119 Secret Caves



GLN154 Cartographer



GLN79 Sheltered Bay



GLN38 Heather Carpets



GLN106 Salt Marshes



GLN154 Cartographer

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION
Construction Tufted, Textured Loop Pile
Face Fibre ECONYL® Solution Dyed 100% recycled Nylon 6 Inherent stain resistant fibre
Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20)
Finished Face Weight 560 g/m²
Gauge 47.2/10 cm
Rows 44/10 cm
Tuft Density 207 680/m²
Finished Pile Height 3,6 mm
Standard Backing Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness 9,4 mm
Title Size 500 x 500 mm
Nominal Total Weight 4 000 g/m²
Tiles per Box 20 (5m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002) Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648) Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790) Low radius of Char
Use Classification (EN1307) Class 33 Heavy Commercial Use
Castor Chair (BS EN 985:2001) Class A – Intensive use (r value ≥ 2,4)
Static Electricity (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3) 33 dB
Sound absorption (ISO 354) 0,3 (H) Klasse D
Alpha s values 125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

ENVIRONMENTAL

68% recycled content by total product weight including up to 7% post consumer content
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified
BRE certified

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company. This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

TRACING LANDSCAPES

Field Study

SPÉCIFICATION
Construction Tuftée bouclé
Fibre Nylon 6 ECONYL® Teintes masse composé à 100% de nylon recyclé
Fibre avec résistance aux taches intrinsèque
Anti-Salissure StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20)
Poids de fibre 560 g/m²
Jauge 47,2/10 cm
Nombre de points 44/10 cm
Densité du tuft 207 680/m²
Hauteur du Velours 3,6 mm
Dossier Standard Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale 9,4 mm
Dimension des dalles 500 x 500 mm
Poids total 4 000 g/m²
Nombre de dalles par Carton 20 (5m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002) Classe Bfl – s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648) Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790) Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307) Classe 33 pour usage commercial intensif
Chaise à roulettes (EN985) A - Convient pour un usage normal (r≥ 2,4)
Velours Antistatique (ISO 6356) ≤ 2, KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3) 33 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354) 0,3 (H) Classe D
Valeurs alpha S 125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

ENVIRONMENTAL

68% du poids total du produit provient de matériaux recyclés y compris jusqu’à 7% de contenu post consommation
Fabriqué avec de l’énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus
EPD überprüft
Certifié BRE

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company. Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT
Konstruktion Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial ECONYL® Solution-Dyed Nylon 6 aus 100% recycelter Faser. Schmutzabweisende Faser
Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20)
Poleinsatzgewicht 560 g/m²
Teilung 47,2/10 cm
Stiche 44/10 cm
Noppenzahl 207 680/m²
Polschichtdicke 3,6 mm
Standard-Rückenmaterial Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke 9,4 mm
Abmessung Fliese 500 x 500 mm
Gesamtgewicht 4 000 g/m²
Fliesen/Karton 20 (5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002) Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648) Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790) Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307) Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324) bestanden (IR≥ 2,4)
Statische Ladung (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3) 33 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354) 0,3 (H) Klasse D
Alpha-s Werte 125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 68% recyceltes Material einschließlich bis zu 7% Post-Consumer Recyclingmaterial
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität
EPD überprüft
BRE Zertifizierung

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company. Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo Moqueta modular de bucle con textura
Fibra Nylon 6 ECONYL® 100% teñido en masa reciclado
Fibra inherente resistente a las manchas
Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20)
Peso final de la cara superior de la moqueta 560 g/m²
Galga 47,2/10 cm
Hileras 44/10 cm
Densidad del bucle 207 680/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta 3,6 mm
Base estándar Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta 9,4 mm
Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta 4 000 g/m²
Losetas por caja 20 (5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002) Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Radiant Panel ASTM-E-648) Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790) Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307) Clase 33 Uso comercial intenso
Resistencia a sillas con ruedas (EN985) A - uso continuo (r≥ 2,4)
Electricidad estática (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3) 33 dB
Absorción del sonido (ISO 354) 0,3 (H) Clase D
Valores Alfa S 125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 68% del peso total del producto está compuesto por material reciclado incluyendo hasta un 7% de contenido post-consumidor
Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Declaración ambiental de producto verificada
Certificación BRE

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company. Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION
Construction Tufted, Textured Tip Shear
Face Fibre ECONYL® Solution Dyed 100% recycled Nylon 6 Inherent stain resistant fibre
Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20)
Finished Face Weight 570 g/m²
Gauge 47.2/10 cm
Rows 44/10 cm
Tuft Density 207 680/m²
Finished Pile Height 2,9 mm
Standard Backing Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness 9,4 mm
Title Size 500 x 500 mm
Nominal Total Weight 4 100g/m²
Tiles per Box 20 (5m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002) Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648) Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790) Low radius of Char
Use Classification (EN1307) Class 33 Heavy Commercial Use
Castor Chair (BS EN 985:2001) Class A – Intensive use (r value ≥ 2,4)
Static Electricity (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3) 33 dB
Sound absorption (ISO 354) 0,3 (H) Klasse D
Alpha s values 125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

ENVIRONMENTAL

68% recycled content by total product weight including up to 7% post consumer content
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified
BRE certified

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company. This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

TRACING LANDSCAPES

Geography Lesson

SPÉCIFICATION
Construction Tuftée, bouclé, rasé
Fibre Nylon 6 ECONYL® Teintes masse composé à 100% de nylon recyclé
Fibre avec résistance aux taches intrinsèque
Anti-Salissure StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20)
Poids de fibre 570 g/m²
Jauge 47,2/10 cm
Nombre de points 44/10 cm
Densité du tuft 207 680/m²
Hauteur du Velours 2,9 mm
Dossier Standard Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale 9,4 mm
Dimension des dalles 500 x 500 mm
Poids total 4 100g/m²
Nombre de dalles par Carton 20 (5m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002) Classe Bfl – s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648) Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790) Faible rayon de carbone
Klassifikation (EN1307) Classe 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324) bestanden (IR≥ 2,4)
Statische Ladung (ISO 6356) A - Convient pour un usage normal (r≥ 2,4)
Velours Antistatique (ISO 6356) ≤ 2,0 KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3) 33 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354) 0,3 (H) Klasse D
Valeurs alpha S 125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

ENVIRONMENTAL

68% du poids total du produit provient de matériaux recyclés y compris jusqu’à 7% de contenu post consommation
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Fabriqué avec de l’énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus
EPD überprüft
Certifié BRE

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company. Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT
Konstruktion Getuftete “Tip Shear” Schlingenware
Polfasermaterial ECONYL® Solution-Dyed Nylon 6 aus 100% recycelter Faser. Schmutzabweisende Faser
Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20)
Poleinsatzgewicht 570 g/m²
Teilung 47,2/10 cm
Stiche 44/10 cm
Noppenzahl 207 680/m²
Polschichtdicke 2,9 mm
Standard-Rückenmaterial Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke 9,4 mm
Abmessung Fliese 500 x 500 mm
Gesamtgewicht 4 100g/m²
Fliesen/Karton 20 (5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002) Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648) Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790) Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307) Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324) bestanden (IR≥ 2,4)
Statische Ladung (ISO 6356) A - Convient pour un usage normal (r≥ 2,4)
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3) 33 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354) 0,3 (H) Klasse D
Alpha-s Werte 125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 68% recyceltes Material einschließlich bis zu 7% Post-Consumer Recyclingmaterial
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität
EPD überprüft
BRE Zertifizierung

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Antistatique permanent
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company. Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo Moqueta modular de bucle estructurado estilo frisé
Fibra Nylon 6 ECONYL® 100% teñido en masa reciclado
Fibra inherente resistente a las manchas
Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20)
Peso final de la cara superior de la moqueta 570 g/m²
Galga 47,2/10 cm
Hileras 44/10 cm
Densidad del bucle 207 680/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta 2,9 mm
Base estándar Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta 9,4 mm
Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta 4 100g/m²
Losetas por caja 20 (5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002) Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648) Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790) Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307) Clase 33 Uso comercial intenso
Resistencia a sillas con ruedas (EN985) A - uso continuo (r≥ 2,4)
Electricidad estática (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3) 33 dB
Absorción del sonido (ISO 354) 0,3 (H) Clase D
Valores Alfa S 125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 68% del peso total del producto está compuesto por material reciclado incluyendo hasta un 7% de contenido post-consumidor
Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Declaración ambiental de producto verificada
Certificación BRE

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company. Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

FIBRE

Tracing Landscapes is produced using high-performance ECONYL® yarn with

100% REGENERATED NYLON



FIBRE
Tracing Landscapes est produite à l'aide de fils de ECONYL® haute performance avec 100% de nylon régénérée.

FIBRE
Unsere Kollektion „Tracing Landscapes“ wird unter Verwendung von High-Performance-ECONYL®-Garn aus 100% regeneriertem NYLON hergestellt.

FIBRA
Tracing Landscapes se fabrica utilizando hilo ECONYL® de alto rendimiento con un 100% de nylon regenerado.

STRENGTH

Offering the same strength and lifecycle as fibre crafted from virgin polymer, ECONYL® fibre is made from a minimum of **50% pre-consumer and 50% post-consumer content** reducing resource consumption and waste.

SOLIDITÉ
Offrant la même solidité et la même longévité qu'avec un polymère vierge. Utilisation de 50% de produit pré-consommation et 50% de produit post-consommation réduit la consommation de ressource et la production de déchets.

FESTIGKEIT
Die gleiche Festigkeit und Lebensdauer erreichen ECONYL® Fasern, wie eine aus reinem Polymer gefertigt Faser. Dabei werden ECONYL® Fasern mit je 50% Pre-consumer und 50% Post-Consumer Anteil gefertigt. Dies schont den Ressourcenverbrauch und reduziert den Abfall.

RESISTENCIA
Ofreciendo la misma resistencia y ciclo de vida que la fibra fabricada a mano con polímero virgen, la fibra ECONYL® se fabrica con un mínimo de un 50% de contenido pre-consumidor y un 50% de contenido post-consumidor, reduciendo el consumo de recursos y los residuos.

BACKING

Tracing Landscapes carpet tiles feature **90% recycled content cushion backing**. To further reduce their environmental impact, Tracing Landscapes can be supplied with TractionBack® for adhesive free installation. Eliminating the need for adhesives, TractionBack® improves indoor air quality and reduces materials usage.

DOSSIER
Le dossier des dalles de Tracing Landscapes contient 90% de produit recyclé. Afin de réduire davantage son impact environnemental, Tracing Landscapes peut être fourni avec le système TractionBack® qui améliore la qualité de l'air intérieur et réduit l'utilisation de matériaux.

POLSTERRÜCKEN
Tracing Landscapes Teppichfliesen verfügen über ein Polsterrücken aus 90% recyceltem Material. Zur weiteren Reduzierung der Umweltbelastung kann Tracing Landscapes mit TractionBack® Haftbeschichtung geliefert werden. Die Nutzung von TractionBack® macht die Verwendung von Klebstoffen unnötig, die Raumluftqualität wird verbessert und der Materialeinsatz reduziert.

REVESTIMIENTO
Las losetas de moqueta de Tracing Landscapes presentan un revestimiento almohadillado con un 90% de contenido reciclado. Para reducir todavía más su impacto sobre el medio ambiente, Tracing Landscapes se puede adquirir con TractionBack® para una instalación sin adhesivos. Eliminando la necesidad de utilizar adhesivo, TractionBack® mejora la calidad del aire en espacios interiores y reduce el uso de materiales.

TOTAL RECYCLED CONTENT

Tracing Landscapes features up to 68% recycled content including up to 7% post consumer content.

LE TOTAL DE PRODUIT RECYCLÉ
<68% Pré-consommation, 7% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit.

GESAMT RECYKLINGANTEIL
Das Gesamtgewicht enthält 68% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 7% Post-Consumer Recyclingmaterial.

CONTENIDO RECICLADO TOTAL
68% de contenido reciclado preconsumidor y 7% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto.

CERTIFICATION

With Tracing Landscapes, you have the security of the following third party certifications:

- **Tracing Landscapes is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT certified**
- **Contributes to WELL points**

Tracing Landscapes with regenerated content fibre and TractionBack® is eligible for LEED® points.

CERTIFICATION
Avec Tracing Landscapes que vous avez la sécurité de plusieurs certifications:

- **Tracing Landscapes est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT Certified**
- **Contribue aux points WELL**

Tracing Landscapes avec le nylon régénéré et le TractionBack® est éligible pour les points LEED®.

ZERTIFIZIERUNG
Mit Tracing Landscapes haben Sie die Sicherheit der folgenden Zertifizierungen:

- **Tracing Landscapes wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT Zertifiziert**
- **Trägt zu WELL-Punkten bei**

Tracing Landscapes mit regeneriertem NYLON und TractionBack® ist für LEED® Punkte geeingnet.

CERTIFICACIÓN
Con Tracing Landscapes, puede acceder con seguridad a las siguientes certificaciones otorgadas por entidades independientes:

- **Tracing Landscapes se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente**
- **CRI Green Label Plus**
- **Certificado GuT**
- **Contribuye a los puntos WELL**

Tracing Landscapes, con fibra cuyo contenido es regenerado, y con el revestimiento TractionBack®, puede conseguir puntos LEED®.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Tracing Landscapes carpet through Milliken's Re-Vision closed loop recycling programme.

RÉUTILISATION
La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Tracing Landscapes à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

WIEDERVERWERTUNG
Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Tracing Landscapes Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

REUTILIZACIÓN
Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Tracing Landscapes al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Re-Vision closed loop recycling".

Field Study

Reference	LRV (Y) Value
FSY170 Cagoule	6.6
FSY154 Cartographer	5.8
FSY27 Compass Point	1.9
FSY73 Contour Lines	6.4
FSY144 Etched Valley	37.2
FSY64 Grasslands	8.2
FSY141 Green Meadows	19.3
FSY153 Grey Moss	22.2
FSY118 Grid Reference	4.7
FSY38 Heather Carpets	5.3
FSY180 High Cliffs	33.4
FSY6 Misty Mornings	22.5
FSY13 Muddy Boots	12.4
FSY179 Patchwork Fields	3.3
FSY165 Raised Beach	13.2
FSY46 Rolling Hills	4.8
FSY106 Salt Marshes	11.8
FSY125 Seascape	5.8
FSY119 Secret Caves	3.7
FSY79 Sheltered Bay	7.1
FSY139 Silver Lakes	32.3
FSY152 Spring Tides	19.2
FSY5 Wind Vane	19.5
FSY173 Wooded Combes	13.1

Geography Lesson

Reference	LRV (Y) Value
GLN170 Cagoule	3.0
GLN154 Cartographer	2.5
GLN27 Compass Point	0.0
GLN73 Contour Lines	3.6
GLN144 Etched Valley	35.7
GLN64 Grasslands	5.8
GLN141 Green Meadows	17.7
GLN153 Grey Moss	22.1
GLN118 Grid Reference	0.5
GLN38 Heather Carpets	1.5
GLN180 High Cliffs	28.9
GLN6 Misty Mornings	21.7
GLN13 Muddy Boots	10.6
GLN179 Patchwork Fields	0.6
GLN165 Raised Beach	10.8
GLN46 Rolling Hills	0.8
GLN106 Salt Marshes	8.8
GLN125 Seascape	6.9
GLN119 Secret Caves	5.5
GLN79 Sheltered Bay	8.5
GLN139 Silver Lakes	36.5
GLN152 Spring Tides	16.3
GLN5 Wind Vane	19.0
GLN173 Wooded Combes	10.5

24 Quick Ship
24 Hour Service

Colours indicated with this symbol are included in the 24 Hour Quick Ship programme—up to 500 square metres per colour—(150 square metres for accent colours), available for despatch within 24 hours of order placement. One box minimum order quantity.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d’envoi rapide 24 heures—jusqu’à 500 mètres carrés par coloris (150 mètres carrés pour dalles avec accents), prêts à l’envoi dans les 24 heures suivant votre commande. Commande minimum : 1 Carton.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 24-Stunden-Services von Quick Ship: Bis zu 500 Quadratmeter pro Farbe (150 Quadratmeter für Akzentfarben) können innerhalb von 24 Stunden ab Bestelleingang versendet werden. Mindestbestellmenge: 1 Karton.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 24 horas—hasta 500 m² por color (150 m² para los colores de acento o contraste)—, y están disponibles para ser enviados en 24h desde que se realice el pedido. El pedido mínimo es una caja.

10 Quick Ship
10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme—up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d’envoi rapide 10 jours—jusqu’à 1000 m² par coloris, prêt à l’envoi sous 10 jours à compter de votre commande.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 10-Tage-Services – bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe können innerhalb von 10 Werktagen ab Bestelleingang versendet werden.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 10 días—hasta 1.000 m² por color—, y están disponibles para ser enviados en 10 días laborables desde que se realice el pedido.

Basic Service

Basic Service

Colours indicated with this symbol are not included in the Quick Ship programme. Lead times for collections offered on our Basic Service programme will vary and clients are advised to contact Milliken Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation. 20 square metres minimum order quantity.

Service de base

Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables et ne sont pas inclus dans le service d’envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirée pour connaître le délai de livraison. Commande minimum : 20 m².

Standard - Service

Die Farben mit diesem Symbol sind kein Bestandteil des Quick-Ship-Services. Lieferzeiten von Kollektionen mit Basic-Service variieren. Wir bitten Sie daher, sich bei Lieferzeitanfragen an den Milliken-Kundenservice zu wenden und dabei Design-, Farb- und Mengenwünsche bereitzuhalten. Mindestbestellmenge: 20 Quadratmeter.

Servicio básico

Los colores indicados con este símbolo no están incluidos en el programa Quick Ship de envío rápido. Los plazos de envío para las distintas colecciones que se ofrecen en el programa de Servicio Básico varían, por lo que se recomienda a los clientes que se pongan en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos para poder recibir una estimación del plazo de entrega. El pedido mínimo es de 20 m².

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPÄZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover Artwork

©Radiocat/Shutterstock

Artwork featured in location
photography Liza Giles —
www.lizagiles.com

Version 4

Issued January 2020
Publiée Janvier 2020
Ausgabe Januar 2020
Expedida Enero 2020

www.millikenfloors.com

Milliken™