




Collection : Cambridge

Couleur / Colour : 991

Type de pose / Installation Method

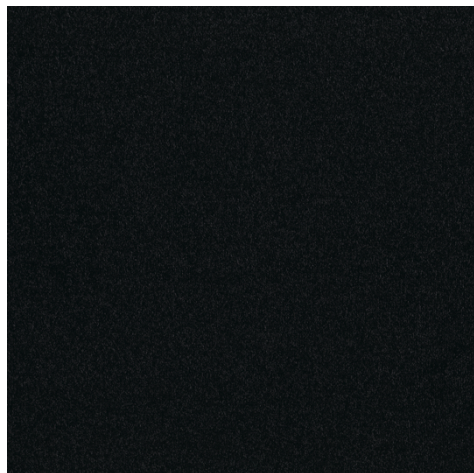

Monolithique

Fiche Technique Product Specifications

Construction	Tufted 1/10" Cutpile Frisé Tufté 1/10" Cutpile Frisé
Type de fibre Yarn System	100% PA 6.6
Sous-couche Backing	Back2back
Dimensions Size	50x50 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	1050 g/m²
Poids total Total Weight	4650 g/m²
Hauteur de la fibre Pile Height	5,0 mm
Epaisseur totale Total Thickness	8,0 mm
Jauge Gauge	1/10
Densité (tuft par m²) Tufts per m²	197 500

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

**Indice de réflexion lumineuse
(LRV)**

Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L

14

LRV

2

Isolation des bruits d'impacts ΔL_w

Impact Sound Insulation ΔL_w

27 dB

Absorption des bruits aériens (α_w)

Rating of Sound Absorption (α_w)

0,15

Absorption acoustique (α_s)

Sound Absorption (α_s)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.02	0.02	0.09	0.27	0.38	0.51

Keep the value