


Interface®

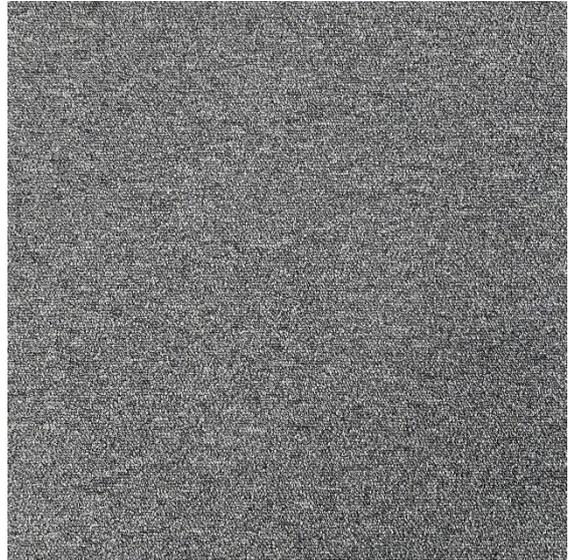

Collection : Heuga 727

Référence : 4122121 ELEPHANT

Type de pose



Monolithique Non-Directionnel

Fiche Technique

Code Produit	4122
Construction	Velours tufté bouclé uni
Type de fibre	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Sous-couche standard	Graphlex
Dimensions – Conditionnement	50 x 50 cm – carton de 5 m ²
Poids de fibre	535 g/m ² ± 5%
Poids de fibre utile	340 g/m ² ± 10%
Poids total	3699 g/m ² ± 5%
Hauteur de fibre	2,5 mm +15% / - 10%
Epaisseur totale	5,8 mm ± 0,5 mm
Jauge – Rangs par 10 cm	1/10 - 39,4
Densité (tuft par m²)	157 600/m ² ± 5%

Caractéristiques en matière de performance

Classement	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense	
UPEC Classification	U3 P3 E1 C0	
Test chaises à roulettes	≥2,4 (EN 985) Utilisation continue (professionnelle) (EN ISO 9239-1) Euroclass Cf1-s1 (EN 13501-1)	
Comportement au feu	Bfl-s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande	
Solidité des coloris à la lumière	≥7 (ISO 105-B02)	
Indice de réflexion lumineuse (LRV)	LRV – Valeur L 36,9	LRV – Valeur Y 9,5
Stabilité dimensionnelle	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)	
Isolation aux bruits d'impact ΔL_w EN ISO 10140-3	23 dB	
Coefficient d'absorption acoustique (α_w) EN ISO 11654	0,15	

Absorption acoustique

(α _w)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN ISO 354	0,00	0,02	0,04	0,14	0,25	0,27