




Collection : Wave

Couleur / Colour : B754 2924

Type de pose / Installation Method

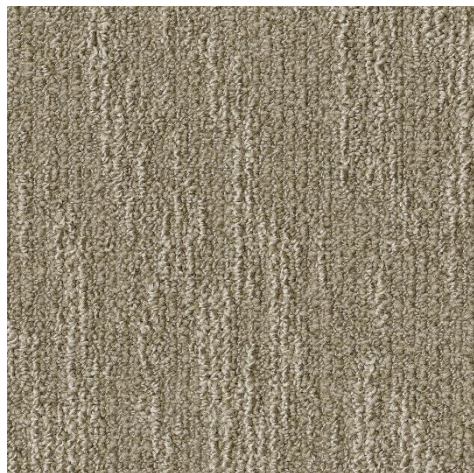

Monolithique

Fiche Technique Product Specifications

Construction	Tufté bouclé / Tufted Patterned
Type de fibre Yarn System	BCF Polyamide 6.6
Sous-couche Backing	DESSO EcoBase® * - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Dimensions Size	50x50 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	740 g/m ²
Poids total Total Weight	4250 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	3.2 mm
Epaisseur totale Total Thickness	6.5 mm
Jauge Gauge	1/10
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	1580/dm ²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

**Indice de réflexion lumineuse
(LRV)**
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L
54.89

LRV – Y
22.83

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

23 dB

Absorption des bruits aériens (αw)
Rating of Sound Absorption (αw)

0,15

Absorption acoustique (αs)

Sound Absorption (αs)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.01	0.03	0.07	0.16	0.26	0.33