

Interface®

Collection : Heuga 727

Référence : 4122128 Silver


Type de pose



Monolithique



Damier

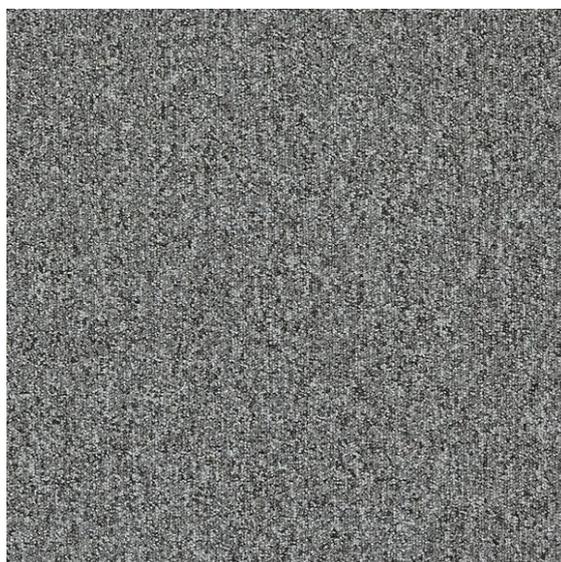

Fiche Technique

Code Produit	4122
Construction	Velours tufté bouclé uni
Type de fibre	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Sous-couche standard	Graphlex
Dimensions – Conditionnement	50 x 50 cm – carton de 5 m ²
Poids de fibre	535 g/m ² ± 5%
Poids de fibre utile	340 g/m ² ± 10%
Poids total	3704 g/m ² ± 5%
Hauteur de fibre	2,5 mm +15% / - 10%
Epaisseur totale	5,8 mm ± 0,5 mm
Jauge – Rangs par 10 cm	1/10 - 39,4
Densité (tuft par m²)	157 600/m ² ± 5%

Caractéristiques en matière de performance

Classement	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense	
UPEC Classification	U3 P3 E1 C0	
Test chaises à roulettes	≥2,4 (EN 985) Utilisation continue (professionnelle) (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)	
Comportement au feu	Bfl-s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande	
Solidité des coloris à la lumière	≥7 (ISO 105-B02)	
Indice de réflexion lumineuse (LRV)	LRV – Valeur L 45,5	LRV – Valeur Y 14,9
Stabilité dimensionnelle	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)	
Isolation aux bruits d'impact ΔL_w EN ISO 10140-3	25 dB	
Coefficient d'absorption acoustique (α_w) EN ISO 11654	0,15	

Absorption acoustique

(α _w)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN ISO 354	0,02	0,03	0,06	0,17	0,26	0,34