




Collection : Grids

Couleur / Colour : 9013

Type de pose / Installation Method

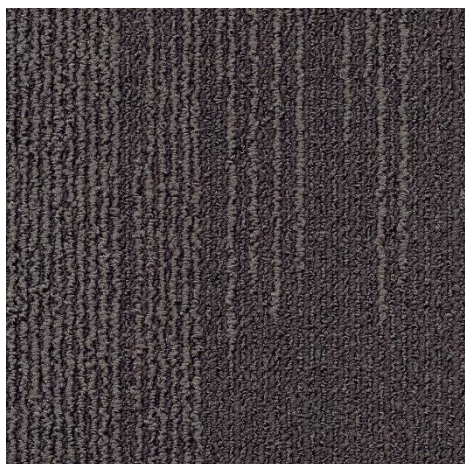

Fiche Technique / Product Specifications

Construction	Dalle à velours bouclé Carpet in tiles, loop pile
Type de fibre Yarn System	Space dyed + solution dyed BCF PA6 and Econyl® (Econyl® is made from 100% recycled content)
Dimensions – Conditionnement Size – Packaging	50x50 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	460 g/m ²
Poids total Total Weight	4250 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	2.5 mm
Epaisseur totale Total Thickness	6.0 mm
Jauge Gauge	1/10
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	1700/dm ²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L
31.91

LRV
7.05

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

22 dB

Absorption des bruits aériens (α)
Rating of Sound Absorption (α)

0,20

Absorption acoustique (α_s)

Sound Absorption (α)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
-	-	-	-	-	-