


Interface®

Fiche Technique / Product Specifications

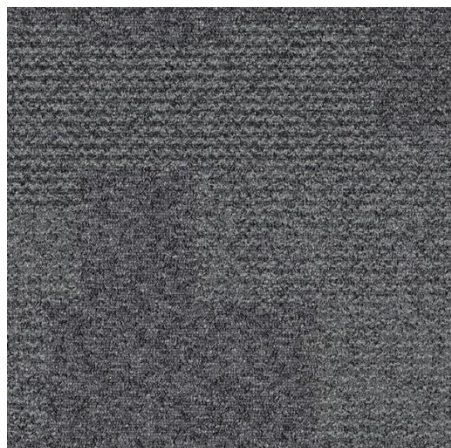

Collection : Transformation

Couleur / Colour : 345502 STEPPE

Type de pose / Installation Method



Non-directionnel
Non Directional

Construction	Tufté bouclé / Tufted Patterned
Type de fibre Yarn System	Polyamide teint en masse contenant des éléments recyclés 100% Solution Dyed Nylon contains recycled content
Dimensions – Conditionnement Size – Packaging	50x50 cm – 5 m ²
Poids de fibre Pile Yarn Weight	576 g/m ²
Poids total Total Weight	4060 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	3.3 mm
Epaisseur totale Total Thickness	6.5 mm
Jauge Gauge	1/12 ± 47.2
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	167 560

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L
34.4

LRV – Y
8.2

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

25 dB

Absorption des bruits aériens (α)
Rating of Sound Absorption (α)

0,20

Absorption acoustique (αs)

	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
Sound Absorption (α)	0.01	0.05	0.08	0.22	0.34	0.44