




Collection : Coastline / Seascape

Couleur / Colour : SEA215-153 Lighthouse

Type de pose / Installation Method

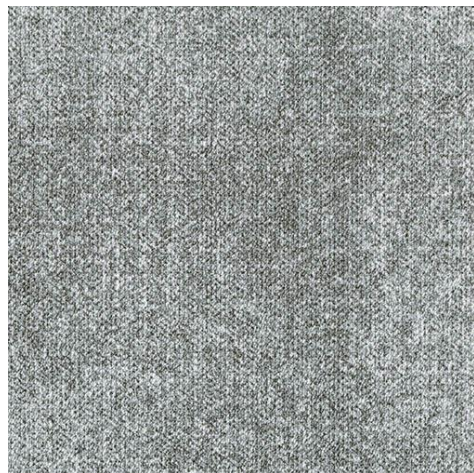

Monolithique

Fiche Technique Product Specifications

Construction	Tufté bouclé / Tufted Patterned
Type de fibre Yarn System	Nylon ECONYL® composé à 100% de nylon recyclé
Sous-couche Backing	WellBAC® Comfort mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé TractionBack®
Dimensions Size	50x50 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	410 g/m²
Poids total Total Weight	3800 g/m²
Hauteur de la fibre Pile Height	3.4 mm
Epaisseur totale Total Thickness	8.6 mm
Jauge Gauge	39,4 / 10cm
Densité (tuft par m²) Tufts per m²	255 906

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

**Indice de réflexion lumineuse
(LRV)**

Light Reflectance Value (LRV)

LRV

11.1

Isolation des bruits d'impacts ΔL_w

Impact Sound Insulation ΔL_w

32 dB

Absorption des bruits aériens (α_w)

Rating of Sound Absorption (α_w)

0,30

Absorption acoustique (α_s)

Sound Absorption (α_s)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.05	0.05	0.30	0.25	0.30	0.35

Keep the value